

AM5018MZT :



Le AM5018MZT est le modèle idéal pour effectuer des observations en temps réel et ne nécessitant aucune prise de mesure ou de cote. Connectez le AM5018MZT directement à un écran HD par le biais d'une connexion DVI, et profitez de la haute définition pour déceler les défauts de surface pour vous-même et tous vos collaborateurs. Modèle polarisé. Traité anti ESD.

Le modèle en action : <https://www.youtube.com/watch?v=4fhrocUdkMs>

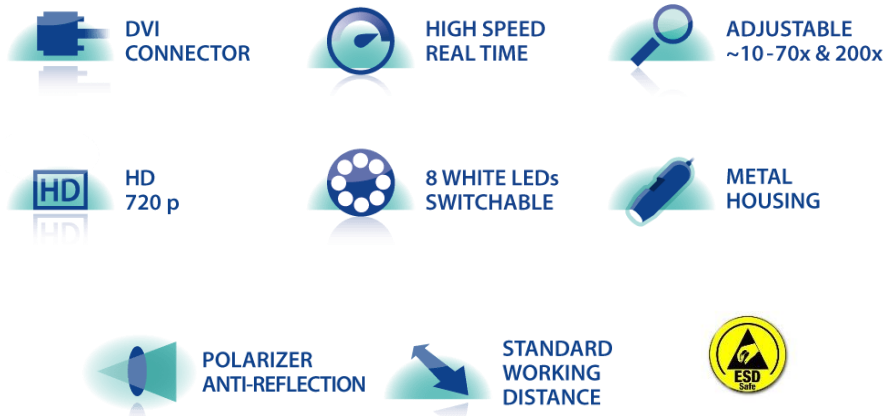


Tableau de correspondances :

Grossissements	Distance de travail	Champs de vision(x)	Champs de vision(y)	Profondeur de champs
20	48.7	19.8	14.9	3.6
30	21.7	13.2	9.9	1.9
40	9.0	9.9	7.4	-
50	1.9	7.9	5.9	0.88
60	-2.3	6.6	5.0	-
220	-0.1	1.8	1.4	0.20
230	1.0	1.7	1.3	-
240	2.1	1.7	1.2	-

Unité : mm